

Man behøver ikke nødvendigvis at være håndværker eller erfaren gør-det-selv mand, for at tage mål – de mål du/l tager, vil for os kun være vejledende, endelig kontrol opmåling foretager vi, såfremt vi indgår en montering og leveringaftale.


Det eneste det kræver, er målebånd/tommestok, en blyant og en kopi af vores opmålingsskema (findes under vores menupunkt "Download") samt følge nedenstående vejledning.

*Det er en god ide altid at måle bredden først og højden bagefter.*

## **Vejledning og begrebsforklaring:**

### **Hulmål**

Hulmål er målet på selve hullet i muren (se illustration). Det vil sige bredde fra mursten til mursten og højde fra mursten i top, til mursten i bund (i bunden kan der også være andet såsom skiffer eller beton sålbænke)

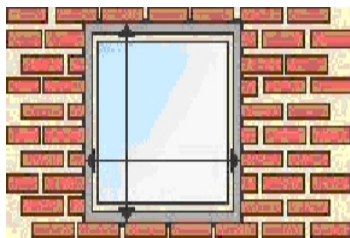

### **Udvendige Karm mål**

Udvendige karm mål er det mål elementerne bliver produceret i. Udvendige karm mål beregnes på følgende måde:

Hulmål minus 2,5 cm = Udvendige Karm mål - (d.v.s. der bliver 12,5mm fuge hele vejen rundt om vinduet.

Fugen omkring elementerne kan selvfølgelig gøres bredere eller smallere, men det mest anvendte er de nævnte 12,5mm.

Bemærk: vi oplyser kun udvendige karm mål på tilbud og ordrebekræftelser.

Bredde x højde

Hver gang vi oplyser nogle mål, er det altid bredde vi oplyser først og højden til sidst.

### **Åbningsretninger for døre**

Vi går ud og ind af mange forskellige døre hver eneste dag, uden at tænke på hvilken vej de åbner. Derfor er der mange der er i tvivl, når de skal beskrive, hvordan deres nye dør skal åbne, men dette gøres på følgende måde:

#### **Ind eller ud ?**

Det første der skal overvejes er om døren skal åbne ind i huset, eller skal den åbne ud. Med andre ord skal døren være indadgående eller udadgående. (venligst bemærk at vore terrassedøre som standard altid åbner indad)

#### **Højre eller venstre ?**

Er døren indadgående, skal der beskrives om hængslerne er i højre eller venstre side set indefra.

Er døren udadgående, skal der beskrives om hængslerne er i højre eller venstre side set udefra.

Det samme forhold er gældende ved dobbelt døre, her betegnes den dør der åbner først og om hængslerne er i højre eller venstre side.


Her er par hjælpe eksempler:

En dør som åbner ind med hængslerne i venstre side set indefra = åbner venstre ind (VI)

En dør som åbner ind med hængslerne i højre side set indefra = åbner højre ind (HI)

En dør som åbner ud med hængslerne i venstre side set udefra = åbner venstre ud (VU)

En dør som åbner ud med hængslerne i højre side set udefra = åbner højre ud (HU)

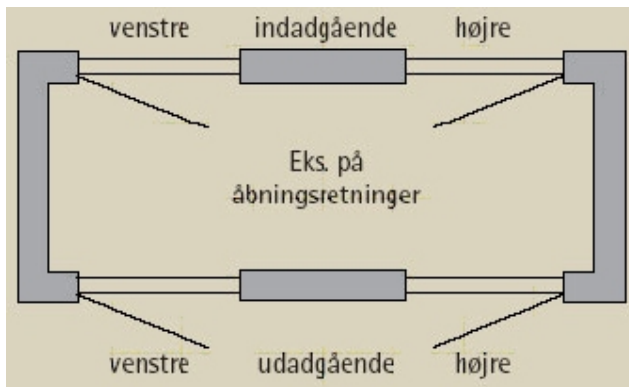

## Hæve-skydedøre

Åbningsretningen på hæve-skyde-døre ses altid udefra og betegnes på følgende måde:

Venstre del af døren skyder (går) mod højre set udefra = Venstregående (VG)

Højre del af døren skyder (går) mod venstre set udefra = Højregående (HG)

Bemærk: Hvis du/l laver en fejl/misforståelse vedr. ovenstående, så er dette **ikke** afgørende for tilbuddet vi afgiver!!!